

Réparation/réglage produit

Hygro Control

Remplacement du socle mural





Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Le technicien qualifié intervenant sur l'appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l'intervention sur l'appareil.

Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.

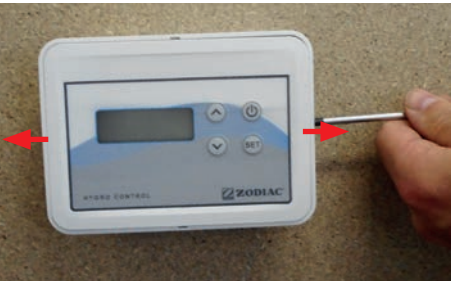


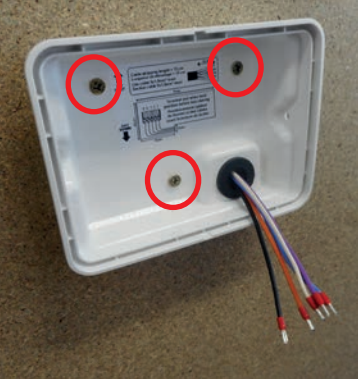




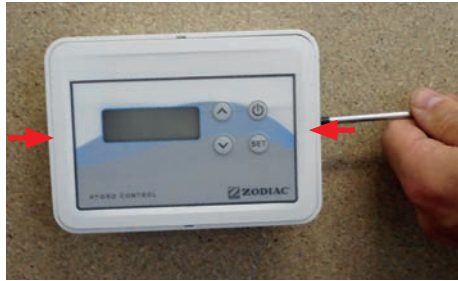


Vérifier que le socle mural de votre Hygro Control soit bien ajouré :

	
	
<p>Votre Hygro Control est ajouré, la sonde capte correctement l'air du local piscine. Vous n'avez pas besoin de le remplacer.</p>	<p>Votre Hygro Control n'est pas ajouré, la sonde ne capte pas correctement l'air du local piscine, il est impératif de remplacer le socle mural par un socle ajouré en suivant la procédure ci-dessous.</p>

Pièces fournies		
	1 socle mural	2 vis de fermeture du boîtier

- 1) Éteindre le déshumidificateur.
- 2) Disjoncter l'alimentation électrique du déshumidificateur.

<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>Retirer les vis de chaque côté du boîtier pour l'ouvrir.</p>	<p>Débrancher le connecteur de la carte électronique.</p>	<p>Retirer les fils du connecteur, attention de bien repérer la couleur de chaque fil pour les replacer à l'identique.</p>
<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 
<p>Retirer les 3 vis qui maintiennent le support mural au mur.</p>	<p>Retirer le support mural, si besoin, refaire l'étanchéité au niveau du trou où passent les fils pour éviter un apport d'air extérieur au local piscine au niveau de la sonde de l'Hygro Control.</p>	<p>Fixer le support mural ajouré fourni en lieu et place de l'ancien (les trous correspondent).</p>
<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>11</p> 
<p>Remettre les fils sur le connecteur dans l'ordre où ils étaient précédemment.</p>	<p>Brancher le connecteur sur la carte électronique.</p>	<p>Fermer le boîtier avec les 2 vis de chaque côté.</p>