

**Percez à 60 cm
en partant du
haut de la
parois, un trou
avec une scie
cloche
diamètre Ø63**


60 cm




Repérez le trou



**Le marquer à l'aide
d'un feutre ou
crayon**

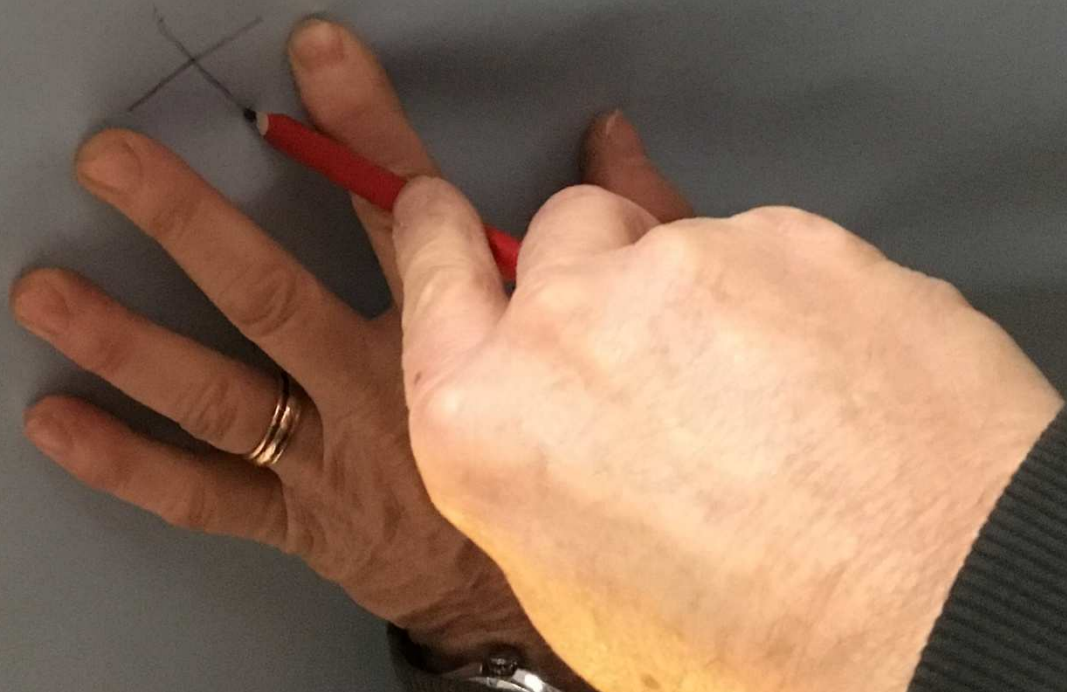


Repérage

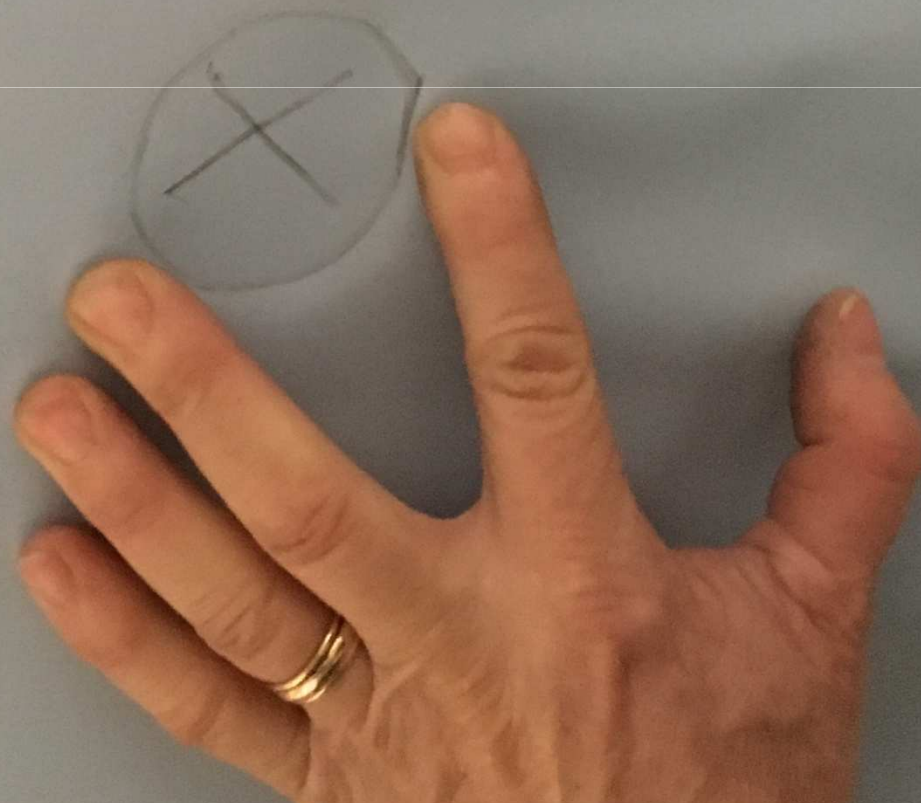

**Découpez à l'aide d'un
cutter le diamètre du trou**





**Se munir de la buse de
refoulement livrée avec le
projecteur**





**Séparez la tête de buse du
corps**

Prendre
l'adaptateur
munis dans
le carton du
projecteur
ainsi que le
presse
étoupe



Corps de Buse



Tête de buse



Presse étoupe



Adaptateur

Visser l'adaptateur sur le corps de buse




Finir le vissage à l'aide de la clef fourni avec le projecteur





**Laissez un
premier joint
sur le corps de
buse et
récupérer
l'autre joint**

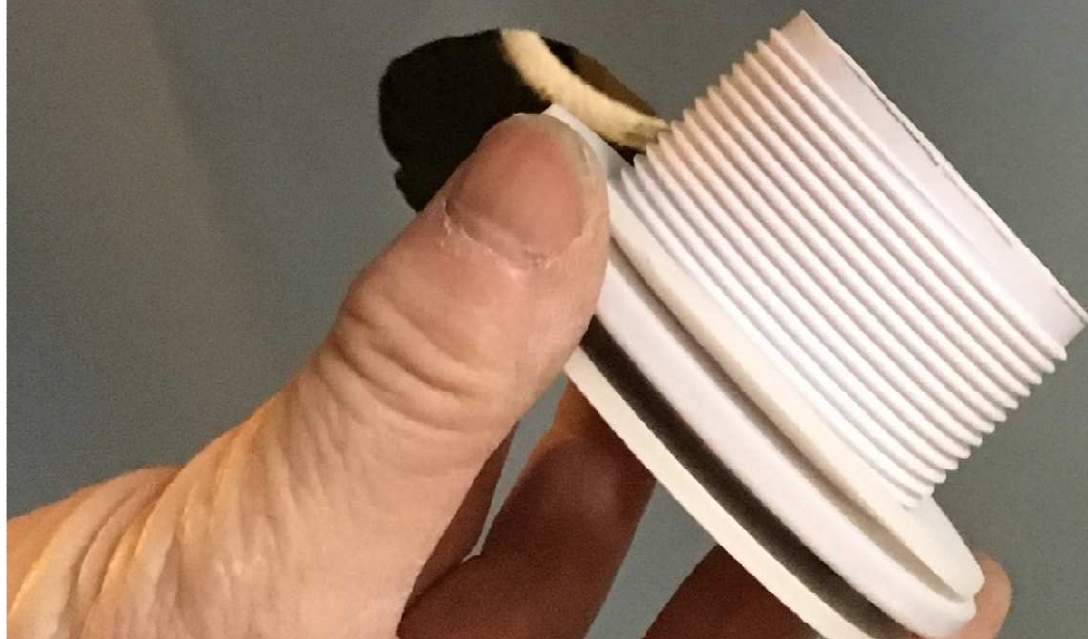

**Faire glisser le joint entre la
parois (+ feutre) et le liner**




**Maintenez le joint sur le
liner et positionnez le
corps de buse avec
l'adaptateur**



Positionnez la buse et la maintenir



**Prendre l'écrou et le
joint en liège, a
positionner à l'arrière
de la buse**

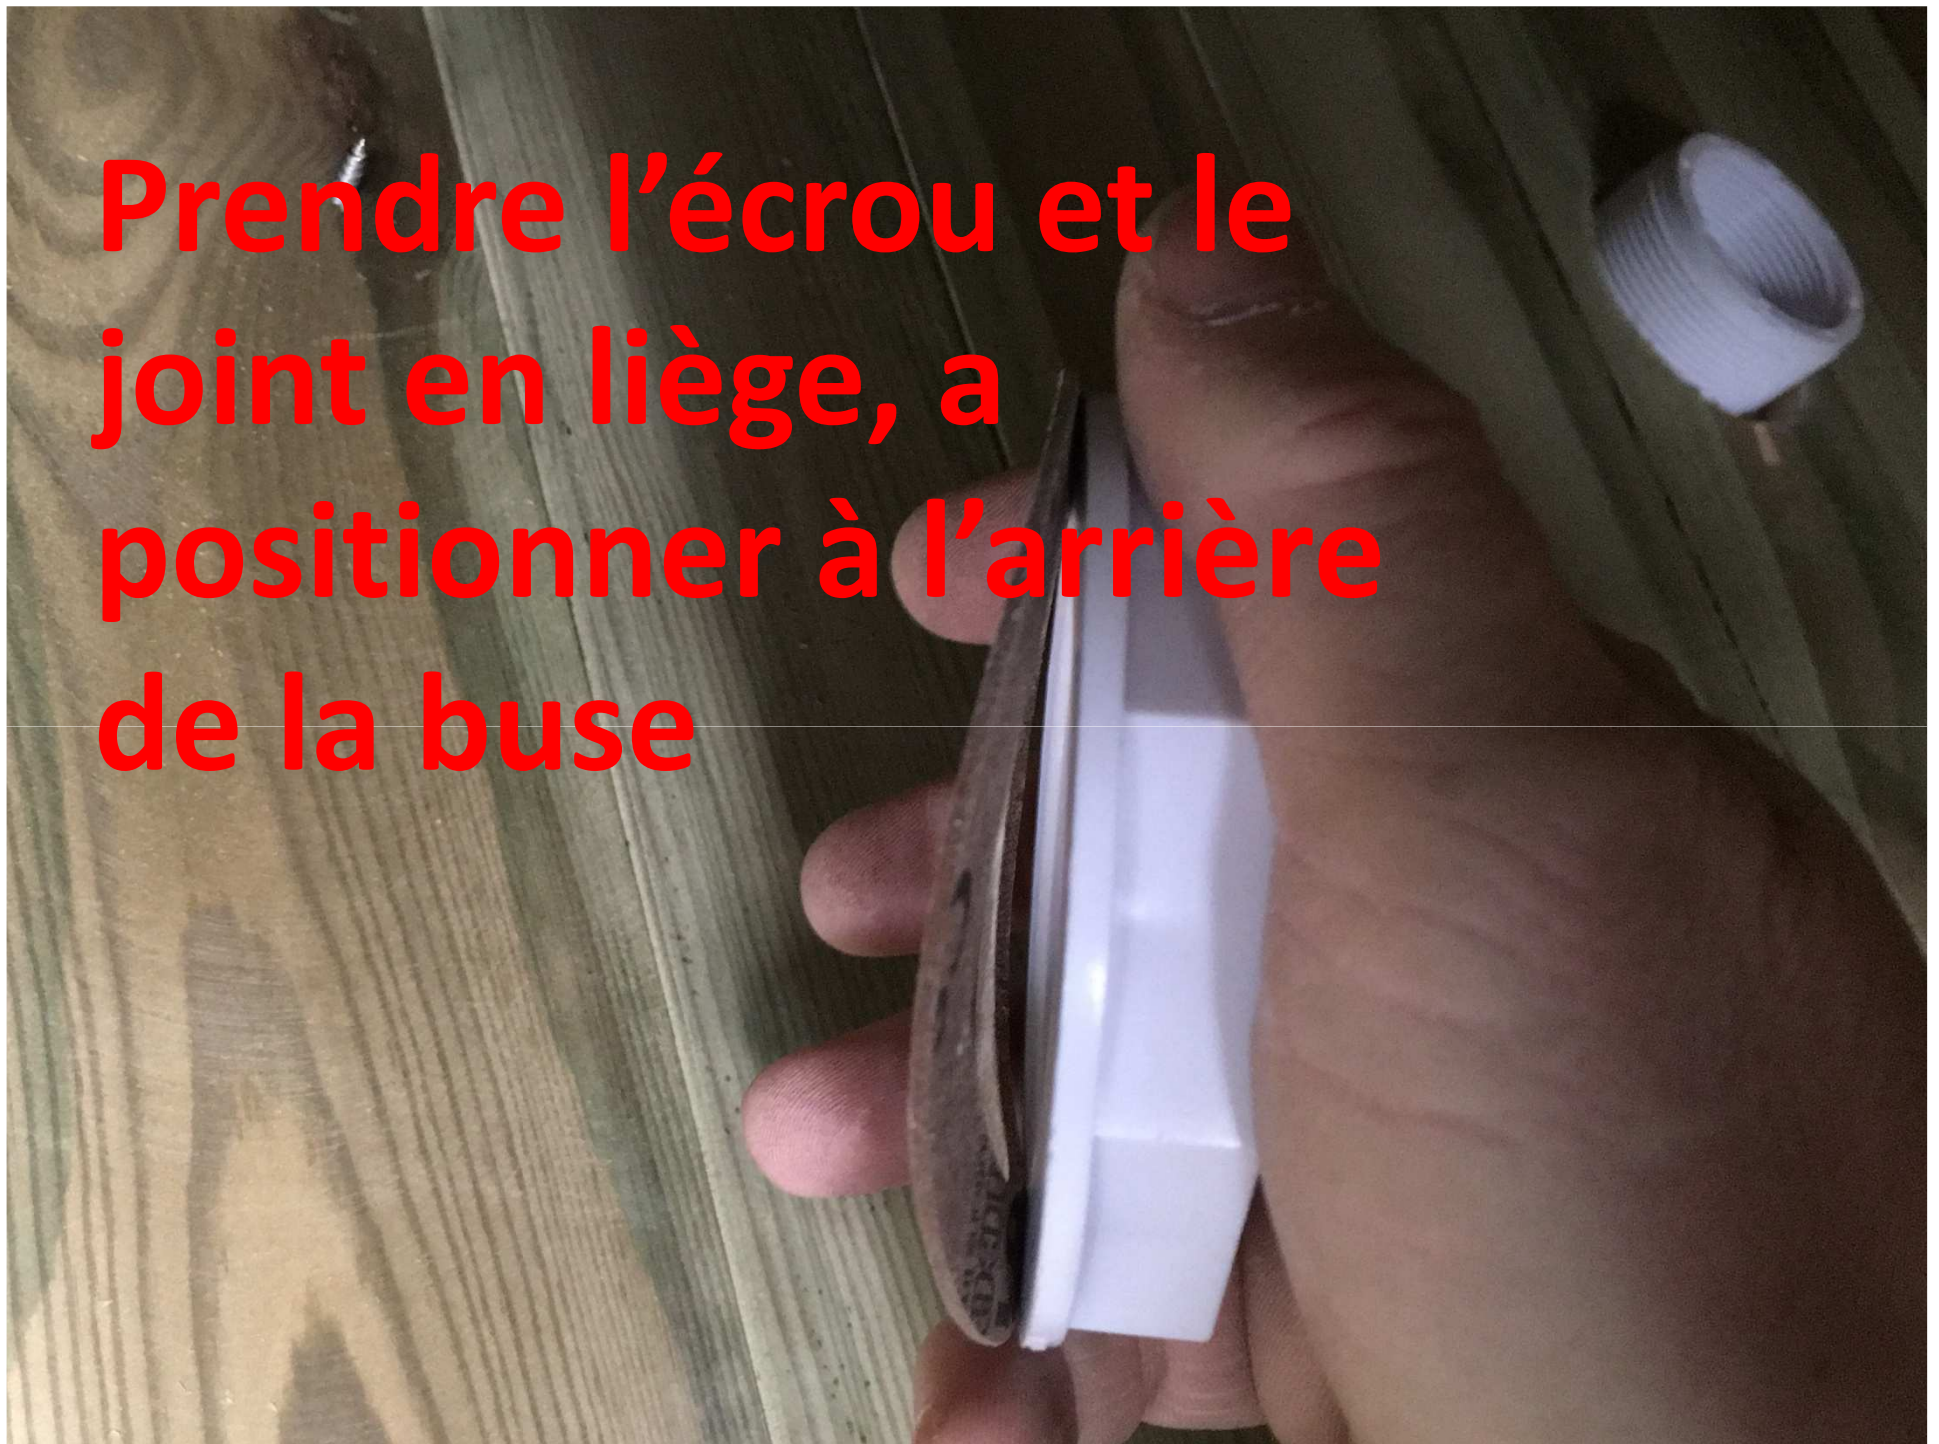

A close-up photograph showing a hand using a metal nutcracker to tighten a white plastic nut. The nut is hexagonal with a threaded interior and is being pressed against a dark wooden surface. The nutcracker is positioned around the nut, and the hand is applying pressure to the handles. The background is a dark, textured wooden surface.


Serrer à l'aide d'une pince l'écrou

**Mettre du téflon sur le raccord
fournis pour faire l'étanchéité**



**Passez le câble
du projecteur
par l'intérieur
de la piscine**



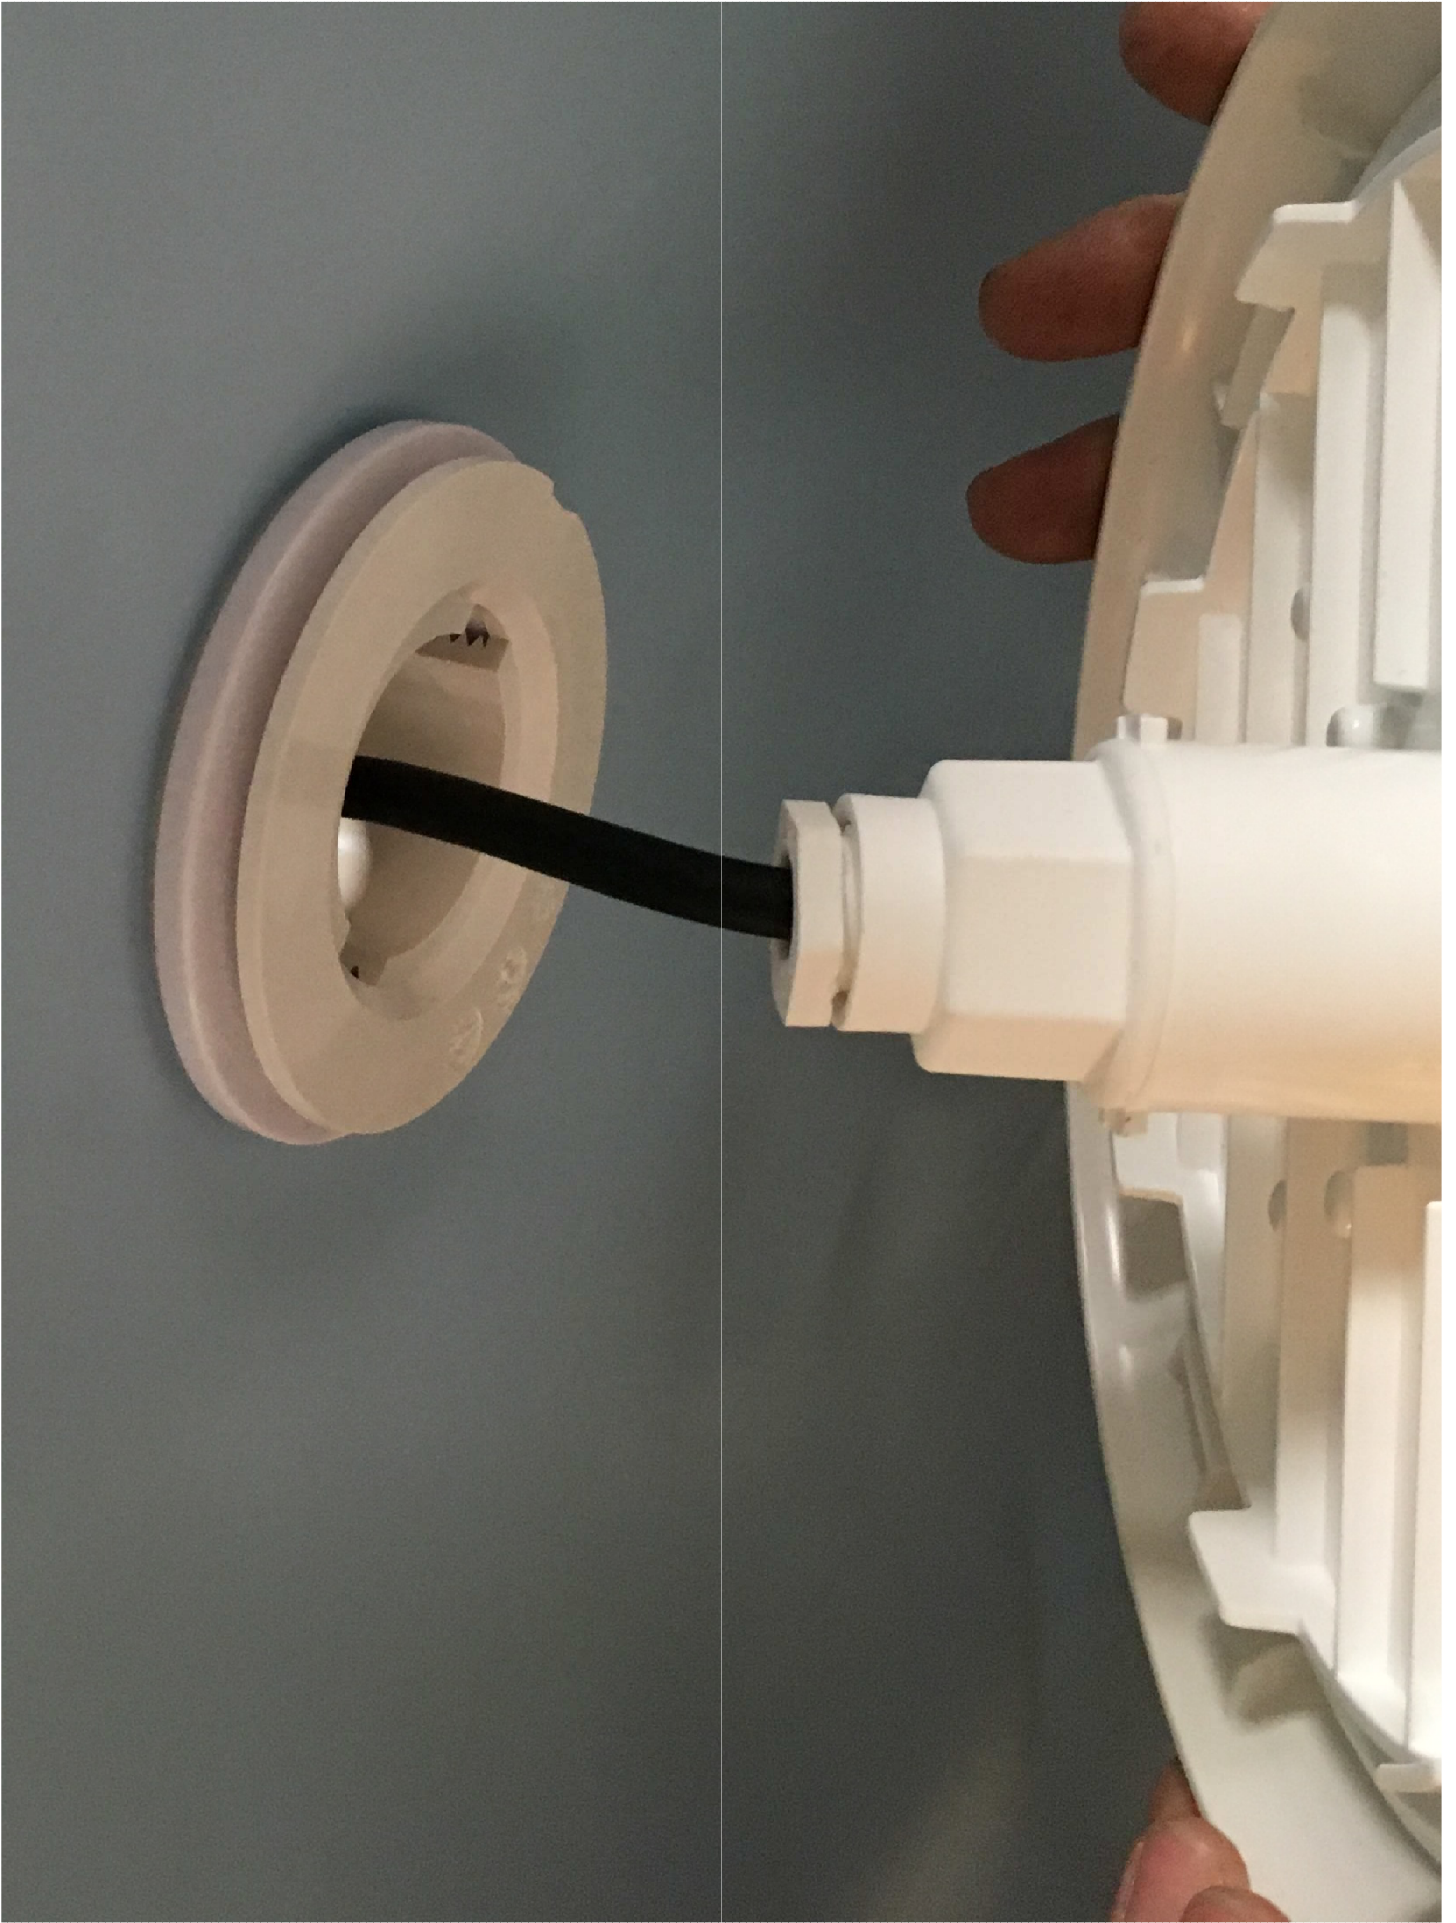

**Positionner le projecteur avec le nom de la marque
sur le dessus**



Faites passer le
câble du
projecteur dans le
trou du raccord et
dans le presse
étoupe



A close-up photograph showing a hand installing a black plastic cap onto a white plastic pool hose connector. The connector is already attached to a larger white hexagonal fitting. The background consists of horizontal wooden planks.

Placez le bouchon à l'extérieur de la piscine sur le corps de buse





Serrez le presse étoupe à la main uniquement



**Faites le branchement du
projecteur sur un
transformateur**

**ATTENTION LE
PROJECTEUR NE DOIT
PAS ETRE BRANCHE
SUR DU 220 V EN
DIRECT**